



LEHMANN



2

Uhrenmanufaktur Lehmann

5

Teilefertigung

6


Oberflächenbearbeitung

8

Traditionelles Handwerk

10

Besonderheiten

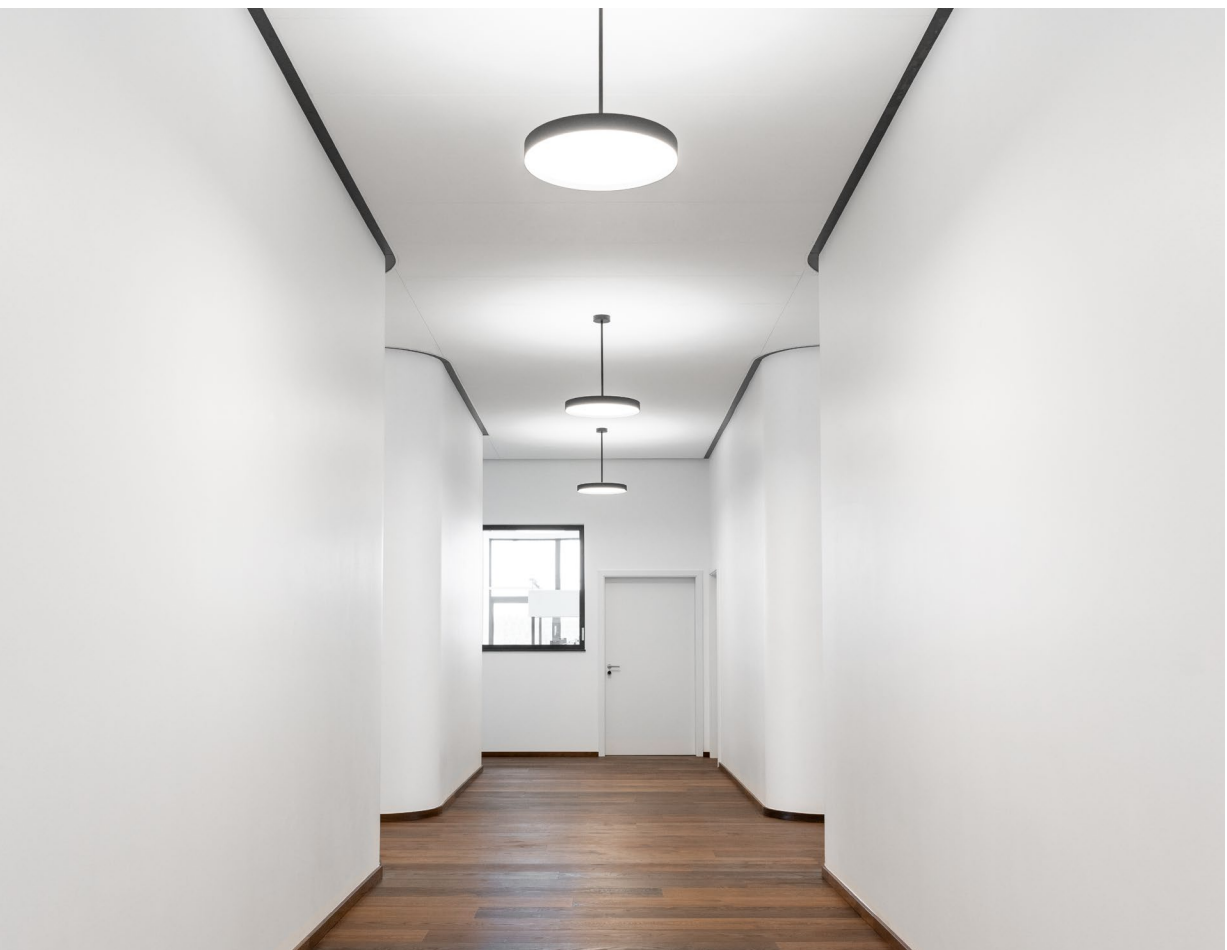

INTEMPORAL Uhrenkollektion

12

Fensterdatum Basic

18

Fensterdatum



24

Diamonds

30

Keramik

36

Zeigerdatum

42

Dual Time

48

Gangreserve Fensterdatum

54

Gangreserve Zeigerdatum

60

Bänder / Schließen

64

Chronometerzertifikat



„UHRMACHERKUNST HAT
EINE LANGE TRADITION IM
SCHWARZWALD UND ICH FREUE
MICH SEHR, DASS ICH MIR HIER
MIT DER UHRENMANUFAKTUR
EINEN LANG GEHEGTEN WUNSCH
ERFÜLLEN KONNTE.“

Inhaber Markus Lehmann



Uhrenmanufaktur Lehmann

„Lehmann Uhren“ aus dem Schwarzwald ist eine ambitionierte deutsche Uhrenmarke, die 2011 gegründet wurde. Inhaber und Ideengeber der jungen Manufaktur ist Markus Lehmann. Er ist schon lange in der Uhrenindustrie zu Hause und hat sich dort vor allem im Präzisionsmaschinenbau einen Namen gemacht.



Das Stammhaus Lehmann Präzision stellt seit vielen Jahren eigens für die Uhrenindustrie konzipierte Dreh- und Fräsmaschinen her.

Auf solchen Maschinen werden im Haus die Platinen, Brücken und andere kleinste Teile für die hochwertigen Uhrwerke der Lehmann Uhr gefertigt. Aber auch Gehäuse, Zifferblätter und Schließen werden selbst hergestellt und sind mit Grundlage für die sehr hohe Fertigungstiefe und die überzeugende Qualität der INTEMPORAL Modelle.



Teilefertigung – Herstellung in hoher Präzision

„Bei der Herstellung der Uhrenteile wird in der Freimaßtoleranz plus minus ein Hundertstel gefertigt. Alles was toleriert ist, ist genauer.“

Markus Lehmann



Nur mit hochpräzisen Teilen kann ein solch kompliziertes Produkt entstehen, das seine Mechanik auf ganz kleinem Raum unterbringt. Die meisten Uhrenteile werden im Haus gedreht, gefräst, geschliffen und poliert.

Oberflächenbearbeitung in der eigenen Zifferblattmanufaktur



Galvanische Bäder zur Oberflächenbearbeitung in der Zifferblattmanufaktur.



Galvanik der im Haus gefertigten Uhrenteile.



Bearbeitung der Brücken mit bicolor Optik.



Besetztes Zifferblatt, fertig zum Einbau.

Besetzen des fertig beschichteten
Zifferblatts mit Indizes.



Rhodinierte Zeiger aus dem Haus Lehmann mit
diamantierten Seitenflächen und Strichschliff.

Traditionelles Handwerk

Bereits im 18. Jahrhundert hat sich die Uhrenindustrie im Schwarzwald als eigenes Gewerbe etabliert und damit den Grundstein für die große Verbundenheit der Schwarzwälder zu Uhren gelegt. Im Laufe der Zeit hat das Uhrenhandwerk ein turbulentes Auf und Ab erlebt. Erst in den letzten Jahrzehnten hat die professionelle Herstellung mechanischer Armbanduhren wieder eine Renaissance erfahren. Die im Schwarzwald gegründeten Uhrmacherschulen haben sich über die Jahre gehalten und bilden bis zum heutigen Tag junge Uhrmacherinnen und Uhrmacher aus.

Die Kaliber, die in den einzelnen Lehmann Modellen verbaut sind, wurden im Haus entwickelt, konstruiert und hergestellt. Die Finissage und Montage erfolgen gänzlich in den eigenen professionell ausgestatteten Räumen.



Besonderheiten der Lehmann INTEMPORAL Modelle



Die patentierte, im Gehäuse versenkbare Krone.



Das Automatikwerk wird durch einen Rotor aus Saphirglas aufgezogen. Um das Glas ist eine Schwungmasse mit feinen Gravuren befestigt.



Aufwändig bearbeitete Brücken mit diamantiertem Dekor.

„MEINE IDEE WAR, ELEGANTE,
ZEITLOSE UHREN MIT NÜTZLICHEN
DETAILS ZU BAUEN, DIE ÜBER
JAHRE GEFALLEN.“

Markus Lehmann



INTEMPORAL

Fensterdatum Basic





Ø 42 mm: LS0003-001-01-040101-02
Ø 38 mm: LS0003-005-01-040101-02

Material: Edelstahl

6.250,00 € (Ø 38 mm: 5.450,00 €)



Ø 42 mm: LS0003-001-01-020303-03
Ø 38 mm: LS0003-005-01-020303-03

Material: Edelstahl

6.250,00 € (Ø 38 mm: 5.450,00 €)



Ø 42 mm: LS0003-001-01-020102-02
Ø 38 mm: LS0003-005-01-020102-02

Material: Edelstahl

6.250,00 € (Ø 38 mm: 5.450,00 €)





Ø 42 mm: LS0003-001-02-010303-03

Ø 38 mm: LS0003-005-02-010303-03

Material: 18 kt Rotgold

21.560,00 € (Ø 38 mm: 18.980,00 €)

Daten

Werk

Kaliber: LS0003, automatischer Aufzug

Funktionen: Stunde, Minute, Zentralsekunde, Fensterdatum

Schlagzahl: 28.800 A/h

Lagersteine: 25

Gangreserve: 42 Stunden

Zifferblatt

Matt oder mit Sonnenschliff, Edelstahluhr mit Luminova
oder Golduhr ohne Luminova

Gehäuse

Material: Edelstahl oder 18 kt Rotgold

Durchmesser: 42 mm / 38 mm

Höhe: 13 mm / 11 mm

Beidseitig entspiegeltes Saphirglas

Sichtboden

Versenkbare Krone

Wasserdichtigkeit: 50 m (5 ATM)

Optional: Diamantlünette (Weiß- oder Rotgold)

Gewicht

107 g / 165 g – 82 g / 118 g

Kaliber



Basic LS0003

INTEMPORAL

Fensterdatum

—





Ø 42 mm: LS0003-001-01-01-02
Ø 38 mm: LS0003-005-01-01-02

Material: Edelstahl

9.250,00 € (Ø 38 mm: 7.950,00 €)



Ø 42 mm: LS0003-001-01-0504-02
Ø 38 mm: LS0003-005-01-0504-02

Material: Edelstahl

9.250,00 € (Ø 38 mm: 7.950,00 €)



Ø 42 mm: LS0003-001-01-03-02
Ø 38 mm: LS0003-005-01-03-02

Material: Edelstahl

9.250,00 € (Ø 38 mm: 7.950,00 €)



Ø 42 mm: LS0003-001-01-0604-02
Ø 38 mm: LS0003-005-01-0604-02

Material: Edelstahl

9.250,00 € (Ø 38 mm: 7.950,00 €)



Ø 42 mm: LS0003-001-01-02-03
Ø 38 mm: LS0003-005-01-02-03

Material: Edelstahl

9.250,00 € (Ø 38 mm: 7.950,00 €)



Ø 42 mm: LS0003-001-02-02-03
Ø 38 mm: LS0003-005-02-02-03

Material: 18 kt Rotgold

21.560,00 € (Ø 38 mm: 18.980,00 €)

Daten

Werk

Kaliber: LS0003, automatischer Aufzug

Funktionen: Stunde, Minute, Zentralsekunde, Fensterdatum

Schlagzahl: 28.800 A/h

Lagersteine: 25

Gangreserve: 42 Stunden

Saphirglasrotor

Zifferblatt

Feine Gravuren, Edelstahluhr mit Luminova

oder Golduhr ohne Luminova

Gehäuse

Material: Edelstahl oder 18 kt Rotgold

Durchmesser: 42 mm / 38 mm

Höhe: 13 mm / 11 mm

Beidseitig entspiegeltes Saphirglas

Sichtboden

Versenkbare Krone

Wasserdichtigkeit: 50 m (5 ATM)

Optional: Diamantlünette (Weiß- oder Rotgold)

Gewicht

107 g / 165 g – 82 g / 118 g

Kaliber



Fensterdatum LS0003

INTEMPORAL

Diamonds





Ø 38 mm: LS0003-005-01-030404-05

Material: Edelstahl

8.480,00 €



Ø 38 mm: LS0003-005-01-060404-05D

Material: Edelstahl

Optional: mit Diamantlünette aus Weißgold

13.330,00 € (ohne Diamantlünette: 8.480,00 €)



Ø 38 mm: LS0003-005-01-050404-05

Material: Edelstahl

8.480,00 €



Ø 38 mm: LS0003-005-01-020104-05

Material: Edelstahl

8.780,00 €



Ø 38 mm: LS0003-005-01-040104-05

Material: Edelstahl

8.780,00 €



Ø 38 mm: LS0003-005-02-040104-05

Material: 18 kt Rotgold

19.350,00 €

Daten

Werk

Kaliber: LS0003, automatischer Aufzug

Funktionen: Stunde, Minute, Zentralsekunde, Fensterdatum

Schlagzahl: 28.800 A/h

Lagersteine: 25

Gangreserve: 42 Stunden

Saphirglasrotor

Zifferblatt

Matt oder feine, dreidimensionale Gravuren,

Appliken aus lupenreinen Diamanten

Gehäuse

Material: Edelstahl oder 18 kt Rotgold

Durchmesser: 38 mm

Höhe: 11 mm

Beidseitig entspiegeltes Saphirglas

Sichtboden

Versenkbare Krone

Wasserdichtigkeit: 50 m (5 ATM)

Optional: Diamantlünette (Weißgold)

Gewicht

82 g / 118 g

Kaliber



Fensterdatum LS0003

INTEMPORAL

Keramik





Ø 42 mm: LS0003-001-05-040103-12

Material: Keramik

7.250,00 €



Ø 42 mm: LS0003-001-05-080103-22

Material: Keramik

7.250,00 €



Ø 42 mm: LS0003-001-05-020103-32

Material: Keramik

7.250,00 €





Ø 42 mm: LS0003-001-05-040103-02

Material: Keramik

7.250,00 €

Daten

Werk

Kaliber: LS0003, automatischer Aufzug

Funktionen: Stunde, Minute, Zentralsekunde, Fensterdatum

Schlagzahl: 28.800 A/h

Lagersteine: 25

Gangreserve: 42 Stunden

Zifferblatt

Matt, Appliken mit weißem, blauem, rotem
oder sandfarbenem Luminova

Gehäuse

Material: Keramik

Durchmesser: 42 mm

Höhe: 13 mm

Beidseitig entspiegeltes Saphirglas

Sichtboden

Verschraubte Krone

Wasserdichtigkeit: 50 m (5 ATM)

Gewicht

97 g

Kaliber



Keramik LS0003

INTEMPORAL

Zeigerdatum





Ø 42 mm: LS0004-002-01-01-02

Material: Edelstahl

9.980,00 €



Ø 42 mm: LS0004-002-01-03-02

Material: Edelstahl

9.980,00 €



Ø 42 mm: LS0004-002-01-02-03

Material: Edelstahl

9.980,00 €





Ø 42 mm: LS0004-002-02-02-03

Material: 18 kt Rotgold

23.060,00 €

Daten

Werk

Kaliber: LS0004, automatischer Aufzug

Funktionen: Stunde, Minute, Zentralsekunde, Zeigerdatum

Schlagzahl: 28.800 A/h

Lagersteine: 25

Gangreserve: 42 Stunden

Saphirglasrotor

Zifferblatt

Zweiteiliges Blatt mit feinen Gravuren,

Edelstahluhr mit Luminova oder Golduhr ohne Luminova

Gehäuse

Material: Edelstahl oder 18 kt Rotgold

Durchmesser: 42 mm

Höhe: 13 mm

Beidseitig entspiegeltes Saphirglas

Sichtboden

Versenkbare Krone

Wasserdichtigkeit: 50 m (5 ATM)

Gewicht

107 g / 165 g

Kaliber



Zeigerdatum LS0004

INTEMPORAL

Dual Time





Ø 42 mm: LS0006-006-01-040303-02

Material: Edelstahl

10.500,00 €



Ø 42 mm: LS0006-006-01-030303-02

Material: Edelstahl

10.500,00 €



Ø 42 mm: LS0006-006-01-010303-03

Material: Edelstahl

10.500,00 €





Ø 42 mm: LS0006-006-02-010303-03

Material: 18 kt Rotgold

23.250,00 €

Daten

Werk

Kaliber: LS0006, automatischer Aufzug

Funktionen: Stunde, Minute, Zentralsekunde,

Fensterdatum, zweite Zeitzone mit 24-Stundenanzeige

Schlagzahl: 28.800 A/h

Lagersteine: 30

Gangreserve: 60 Stunden

Saphirglasrotor

Zifferblatt

Sonnenschliff mit feinen Gravuren im kleinen Zifferblatt,

Edelstahluhr mit Luminova oder Golduhr ohne Luminova

Gehäuse

Material: Edelstahl oder 18 kt Rotgold

Durchmesser: 42 mm

Höhe: 13 mm

Beidseitig entspiegeltes Saphirglas

Sichtboden

Versenkbare Krone

Wasserdichtigkeit: 50 m (5 ATM)

Gewicht

110 g / 172 g

Kaliber



Dual Time LS0006

INTEMPORAL

Gangreserve
Fensterdatum





Ø 42 mm: LS0008-003-01-040103-02

Material: Edelstahl

10.980,00 €



Ø 42 mm: LS0008-003-01-020103-02

Material: Edelstahl

10.980,00 €



Ø 42 mm: LS0008-003-02-070303-03

Material: 18 kt Rotgold

23.300,00 €

Daten

Werk

Kaliber: LS0008, automatischer Aufzug

Funktionen: Stunde, Minute, Zentralsekunde,

Fensterdatum, Gangreserveanzeige

Schlagzahl: 28.800 A/h

Lagersteine: 25

Gangreserve: 42 Stunden

Saphirglasrotor

Zifferblatt

Matt oder mit Sonnenschliff, Edelstahluhr mit Luminova
oder Golduhr ohne Luminova

Gehäuse

Material: Edelstahl oder 18 kt Rotgold

Durchmesser: 42 mm

Höhe: 13 mm

Beidseitig entspiegeltes Saphirglas

Sichtboden

Versenkbare Krone

Wasserdichtigkeit: 50 m (5 ATM)

Gewicht

107 g / 165 g

Kaliber



Gangreserve Fensterdatum LS0008

INTEMPORAL

Gangreserve
Zeigerdatum





Ø 42 mm: LS0009-003-01-02-02

Material: Edelstahl

12.100,00 €



Ø 42 mm: LS0009-003-01-03-02

Material: Edelstahl

12.100,00 €



Ø 42 mm: LS0009-003-01-01-02

Material: Edelstahl

12.100,00 €

Daten

Werk

Kaliber: LS0009, automatischer Aufzug
Funktionen: Stunde, Minute, Zentralsekunde,
Zeigerdatum, Gangreserveanzeige im Gehäuse
Schlagzahl: 28.800 A/h
Lagersteine: 25
Gangreserve: 42 Stunden
Saphirglasrotor

Zifferblatt

Zweiteiliges Blatt mit feinen Gravuren,
Appliken mit Luminova

Gehäuse

Material: Edelstahl
Durchmesser: 42 mm
Höhe: 13 mm
Beidseitig entspiegeltes Saphirglas
Sichtboden
Versenkbare Krone
Wasserdichtigkeit: 50 m (5 ATM)

Gewicht

107 g

Kaliber



Gangreserve Zeigerdatum LS0009

Bänder





Alligator Blau



Alligator Rot



Alligator Grün



Alligator Braun



Alligator Schwarz



Alligator Weiß



Kalb Sandfarben



Kalb Schwarz
mit Kautschuküberzug



Kalb Schwarz
mit Kautschuküberzug



Shell Cordovan Braun



Shell Cordovan Schwarz



Kautschuk Schwarz



Alcantara Grau



Alcantara Braun



Alcantara Creme

Schließen





Dornschließe



Sicherheitsfaltschließe

akkreditiert durch die / accredited by the

Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH

als Kalibrierlaboratorium im / as calibration laboratory in the

Deutschen Kalibrierdienst



20771
D-K- 18223-01-00
2019-04

Kalibrierzeichen
Calibration mark

Kalibrierschein
Calibration certificate

Gegenstand
Object
Chronometer

Hersteller
Manufacturer
**Lehmann Präzisionsuhren
Weihergasse 40
78713 Schramberg (Landkreis Rottweil)
Herrenarmbanduhr**

Typ
Type
G.Nr.00944-W.Nr.0003-815

Fabrikat/Serien-Nr.
Serial number
**Lehmann Präzision GmbH
Manufaktur Schramberg, Gut Berneck
Weihergasse 40
78713 Schramberg (Landkreis Rottweil)**

Auftraggeber
Customer
**2.049.011
53053**

Auftragsnummer
Order No.
2

Anzahl der Seiten des Kalibrierscheines
Number of pages of the certificate
2019-04-18

Datum der Kalibrierung
Date of calibration

Dieser Kalibrierschein dokumentiert die Rückführung auf nationale Normale zur Darstellung der Einheiten in Übereinstimmung mit dem Internationalen Einheitensystem (SI). Die DAKKS ist Unterzeichner der multilateralen Übereinkommen der European co-operation for Accreditation (EA) und der International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) zur gegenseitigen Anerkennung der Kalibrierscheine. Für die Einhaltung einer angemessenen Frist zur Wiederholung der Kalibrierung ist der Benutzer verantwortlich. This calibration certificate documents the traceability to national standards, which realize the units of measurement according to the International System of Units (SI). The DAKKS is signatory to the multilateral agreements of the European co-operation for Accreditation (EA) and of the International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) for the mutual recognition of calibration certificates. The user is obliged to have the object recalibrated at appropriate intervals.

Dieser Kalibrierschein darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden. Auszüge oder Änderungen bedürfen der Genehmigung sowohl der Deutschen Akkreditierungsstelle GmbH als auch des ausstellenden Kalibrierlaboratoriums. Kalibrierung ist ohne Unterschrift keine Gültigkeit. This calibration certificate may not be reproduced other than in full except with the permission of both the issuing laboratory and the issuing laboratory. Calibration certificates without signature are not valid.

Datum
Date

Stellv. Leiter des Kalibrierlaboratoriums
Deputy head of the calibration laboratory
Signature
Thom

2019-04-20

Thüringer Landesamt für
Abteilung Mess- und
Unterprüfungsamt
98693 Ilmenau

Chronometerzertifikat

Seite 2
Page

21888
DKD-K- 09801
2013-06

Kalibriergegenstand:

Der Kalibriergegenstand ist eine Uhr mit analoger Anzeige,
mit einem Schwingsystem:
und einem Uhrwerkdurchmesser d:
(Chronometer DIN 8319-Teil 1)

Frequenz < 1000 Hz
über 20 mm

Kalibrierverfahren:

Die Kalibrierung erfolgte durch Vergleich der Anzeige der Uhr
mit dem Gebrauchsnormat:
unter Prüfbedingungen gemäß DIN 8319 im Klimaschrank:

M10-566
2

Umgebungsbedingungen:

Temperatur: $(8 \pm 1) ^\circ\text{C}$, $(23 \pm 1) ^\circ\text{C}$, $(38 \pm 1) ^\circ\text{C}$
Relative Luftfeuchte: $(< 60) \%$

Messergebnisse:

Größe		Ergebnis	Anforderungen	
Benennung	Einheit		Klasse 1 d über 20 mm	Klasse 2 d bis 20 mm
Mittelwert des Ganges (G)	s/d	-0,95	$-4 \leq G \leq 6$	$-5 \leq G \leq 8$

Die Messunsicherheit des Ganges beträgt 0,5 s/d.

Messunsicherheit:

Die Messunsicherheit setzt sich aus den Unsicherheiten des Kalibrierverfahrens und denen des Kalibriergegenstandes während der Kalibrierung zusammen. Ein Anteil für die Langzeitstabilität des Kalibriergegenstandes ist nicht enthalten. Angegeben ist die erweiterte Messunsicherheit, die sich aus der Standardmessunsicherheit durch Multiplikation mit dem Erweiterungsfaktor $k = 2$ ergibt. Sie wurde gemäß DKD-3 ermittelt. Der Wert der Messgröße liegt unter Annahme einer Normalverteilung mit einer Wahrscheinlichkeit von 95 % im zugeordneten Werteintervall.

The uncertainty of measurement is composed of the uncertainty of the calibration method and the uncertainties of the object to be calibrated. The uncertainty does not cover a component for the long-time stability of the object to be calibrated. The uncertainty of measurement stated is the expanded uncertainty which is obtained from the standard uncertainty of measurement by multiplication by the expansion factor $k = 2$. It was determined in accordance with DKD-3. The true value is located in the corresponding interval for a normal distribution with a probability of 95 %.

Konformitätsaussage:

Die in der DIN 8319 Teil 1 angegebenen Anforderungen bezüglich des gemessenen Ganges werden eingehalten.

Hinweise:

Der Deutsche Kalibrierdienst ist Unterzeichner des multilateralen Übereinkommens der European co-operation for Accreditation (EA) und der International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) zur gegenseitigen Anerkennung der Kalibrierscheine. Die weiteren Unterzeichner innerhalb und außerhalb Europas sind den Internetseiten von EA (www.european-accreditation.org) und ILAC (www.ilac.org) zu entnehmen.

The Deutscher Kalibrierdienst is signatory to the multilateral agreement of the European co-operation for Accreditation (EA) and the International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) for the mutual recognition of calibration certificates. The other signatories from Europe and outside of Europe are performed on the websites of EA (www.european-accreditation.org) and ILAC (www.ilac.org).

Abgeleitete Messergebnisse:

Folgende Ergebnisse sind von der Messgröße Gang abgeleitet und informativ.

Größe		Ergebnis	Anforderungen	
Benennung	Einheit		Klasse 1	Klasse 2
Mittelwert des Absolutbetrages der Gangänderung pro Tag (V)	s/d	0,24	$V \leq 2$	$V \leq 3,4$
Gangänderung ($V_{\max}$)	s/d	0,5	$V_{\max} \leq 5$	$V_{\max} \leq 7$
Differenz zwischen Gängen in waagerechter und senkrechter Lage der Uhr (D)	s/d	1,3	$(-6) \leq D \leq 8$	$(-8) \leq D \leq 10$
Größte Streubreite der Gänge ($P_{\max}$)	s/d	2	$P_{\max} \leq 10$	$P_{\max} \leq 15$
Temperaturabhängigkeit des Ganges (C)	s/(d*°K)	0,2067	$(-0,6) \leq C \leq 0,6$	$(-0,7) \leq C \leq 0,7$
Wiederaufnahme des Ganges (R)	s/d	-1	$(-5) \leq R \leq 5$	$(-6) \leq R \leq 6$

Ende des Kalibrierscheines
End of calibration certificate

Jeder Zeitmesser der Manufaktur Lehmann wird im Auftrag des Deutschen Kalibrierdienstes geprüft und hat ein Deutsches Chronometerzertifikat.





LEHMANN PRÄZISION,
AUS HARDT IM SCHWARZWALD.

INTEMPORAL KOLLEKTION

Lehmann Präzision GmbH
Uhrenmanufaktur



LS0003-001-02-010303-03



LS0003-001-01-01-02



LS0003-001-05-040103-02



LS0004-002-01-01-02



LS0006-006-01-010303-03



LS0003-001-01-040101-02



LS0003-001-01-02-03



LS0003-001-05-040103-12



LS0004-002-01-02-03



LS0006-006-01-030303-02



LS0003-001-01-020102-02



LS0003-001-01-03-02



LS0003-001-05-020103-32



LS0004-002-01-03-02



LS0008-003-02-070303-03



LS0003-001-01-020303-03



LS0003-001-01-0504-02



LS0003-001-05-080103-22



LS0006-006-02-010303-03



LS0008-003-01-040103-02



LS0003-001-02-02-03



LS0003-001-01-0604-02



LS0004-002-02-02-03



LS0006-006-01-040303-02



LS0008-003-01-020103-02



LS0009-003-01-01-02



LS0003-005-01-030404-05



LS0003-005-01-040101-02



LS0003-005-01-02-03



LS0009-003-01-02-02



LS0003-005-01-050404-05



LS0003-005-01-020102-02



LS0003-005-01-03-02



LS0009-003-01-03-02



LS0003-005-01-060404-05D



LS0003-005-01-020303-03



LS0003-005-01-0504-02



LS0003-005-02-040104-05



LS0003-005-01-020104-05



LS0003-005-02-02-03



LS0003-005-01-0604-02



LS0003-005-01-040104-05



LS0003-005-02-010303-03



LS0003-005-01-01-02

LEHMANN PRÄZISION GMBH · UHRENMANUFAKTUR
WEILERSTRASSE 27 · 78739 HARDT · DEUTSCHLAND · T +49 7422 9580140
INFO@LEHMANN-UHREN.COM · WWW.LEHMANN-UHREN.COM

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.